

Счётчики газа диафрагменные BK-G6; BK-G10; BK-G16, BK-G25

Это современные коммунальные газоизмерительные приборы, выпускаемые фирмой „ELSTER GmbH” Германия.

Область применения:

Назначение: счётчики предназначены для коммерческого учёта количества потребляемого газа.

Измеряемая среда: природный газ, пропан, бутан, инертные газы и другие неагрессивные, неоднородные по химическому составу газы.

Область применения: в коммунальном, бытовом хозяйстве и на предприятиях различных отраслей промышленности и в других сферах деятельности человека, требующих учёта потребляемого газа.

Устройство и принцип работы:

Счётчик состоит из измерительного механизма, корпуса и отсчётного устройства. Измерительный механизм состоит из набора камер со встроенными мембранными. Кривошипно-шатунный механизм преобразует поступательное движение мембран во вращательное, которое через муфту предаётся отсчётному устройству.

Отличительные особенности:

Счётчик построен по классической, хорошо зарекомендовавшей себя, надёжной схеме. Отличительной особенностью счётчика является наличие в конструкции специального золотникового распределителя шиберного типа. Небольшие по размерам золотники, тонкие перегородки распределителя газа позволяют получить высокую точность измерения и обеспечивают низкую чувствительность счётчика к загрязнениям измеряемой среды. В счётчике установлены подвижные диафрагмы, изготовленные из высококачественного синтетического материала, позволяющего сохранять диафрагмам форму и целостность. Счётчик оснащён устройством, препятствующем обратному ходу счётного механизма.

В конструкции счётчика применены самые современные и высококачественные материалы и покрытия, позволяющие обеспечить весьма малую потерю давления, низкий уровень шума при работе, минимальный износ подвижных деталей, высокую коррозионную стойкость металлических деталей.

Именно наличие оригинальная конструкция золотников и распределителя шиберного типа, высококачественные диафрагмы, сохраняющие свою форму в течение всего периода эксплуатации, детали и узлы счетчика, изготовленные с высокой степенью точности, позволяют обеспечить стабильную работу самого прибора, низкую потерю давления и его высокую чувствительность.

Счётчик не требует технического обслуживания, надёжен и предназначен для длительного срока эксплуатации.

Для дистанционной передачи информации к счётчику может быть присоединён низкочастотный датчик импульсов (геркон) типа IN-Z61, срабатывающий от магнитной вставки, встроенной в младший разряд счётного механизма.

Диапазон рабочих расходов:

BK-G6	0,06 – 10 м ³ /ч;
BK-G10	0,10 – 16 м ³ /ч;
BK-G16	0,16 – 25 м ³ /ч;
BK-G25	0,25 – 40 м ³ /ч

Погрешность измерения:

в диапазоне от Q_{\min} . до $0,1 Q_{\text{ном.}}$ $\pm 3 \%$;

в диапазоне от $0,1 Q_{\text{ном.}}$ до Q_{\max} $\pm 1,5 \%$

Порог чувствительности:

0,008 м³/ч для BK-G6 с циклическим объёмом 2 л и 0,01 м³/ч для G10 с циклическим объёмом 6 л, G16 с циклическим объёмом 6 л, G25 с циклическим объёмом 12 л

Рабочее давление:

50 кПа

Максимально допустимое давление внутри корпуса:

50 кПа

Потеря давления:

менее 200 Па

Диапазон температуры рабочей среды:

от минус 25 С° до плюс 40 С°

Диапазон температуры окружающей среды:

от минус 40 С° до плюс 55 С°

Возможность использования дистанционного датчика импульсов IN-Z61.

Межповерочный интервал:

10 лет

Сертификат об утверждении типа средства измерения:

DE.C.29.004.A № 30261


Государственный реестр:

№ 36707

Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологоческому и атомному надзору:

№ РРС 00-22647

Габаритно - присоединительные размеры:

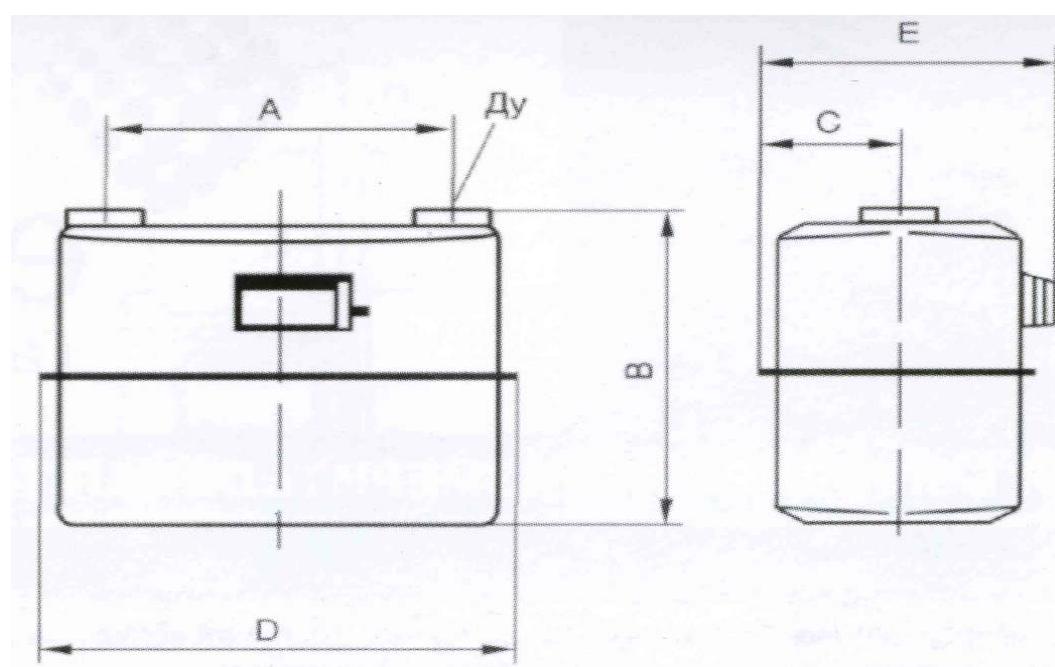

Тип	V, дм ³	Ду, мм	Присоединительная резьба, дюйм	Габаритные размеры, мм					Вес, кг
				A	B	C	D	E	
BK-G6	2	25	1 1/4	250	241	71	327	163	4,3
BK-G10	6	32	1 3/4	250	320	85	334	218	4,3
BK-G10	6	40	2	280	330	108	405	234	5,7
BK-G16	6	40	2	280	330	108	405	234	5,7
BK-G25	12	50	2 1/2	335	398	138	465	289	10,0

Типовая кривая погрешности и график потери давления

